



Infiltratie van regenwater in uw tuin was nooit zo gemakkelijk


ACO RainBloxx 60

Een hoge grondwaterstand, ingewikkeld omrekenen van oppervlak naar aantal of kuubs kratten, afvoeren van grond of slechts weinig beschikbare ruimte voor infiltratie omdat het terras zo groot geworden is: zo maar een paar redenen waarom je niet enthousiast zou worden over infiltratie. Terwijl gemeentes en waterschappen nu om aandacht schreeuwen en nadenken over tegeltax en andere maatregelen waar de consument niet op zit te wachten. Met RainBloxx van ACO EasyGarden kunt u hoog en eenvoudig infiltreren onder het terras.

Hoog infiltreren onder het terras

- Gat t.p.v. terras uitgraven;
- RainBloxx 60 (1200 x 500 x 60 mm) uitleggen op ongeroerde grond in het hele cunet, daartussen drainageslang voor watertransport;
- 20 cm ophoogzand aanbrengen (25 cm bij oprit) en met trilplaat verdichten;
- drainageslang aansluiten op goot, goot plaatsen en bestrating aanbrengen.

Door dubbel of drie dubbel te plaatsen kan ook het woningdak effectief afgekoppeld worden.

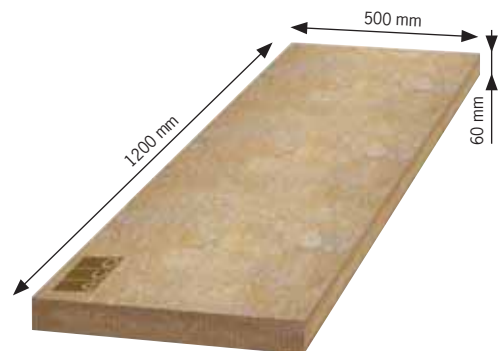

ACO RainBloxx 60 (1200 x 500 x 60 mm)

- Drukvast;
- hydrofiel steenwol element;
- 95% open;
- 4,3 kg / m²;
- 36 liter waterberging per element.

Voordelen ACO RainBloxx 60

- Geen rekenwerk;
- eenvoudig op te nemen in traditionele werkgangen;
- houdt regenwater op terrein en grondwaterstand op peil.