
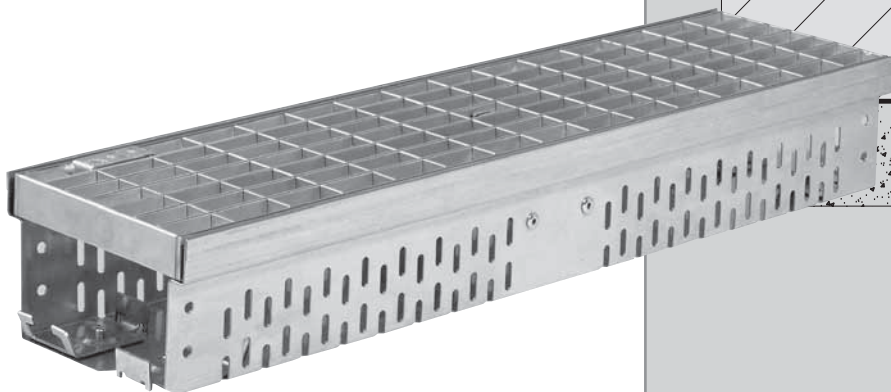


ACO EasyGarden

Inbouwhandleiding Glassline

*Regenwater
verdient beter!*

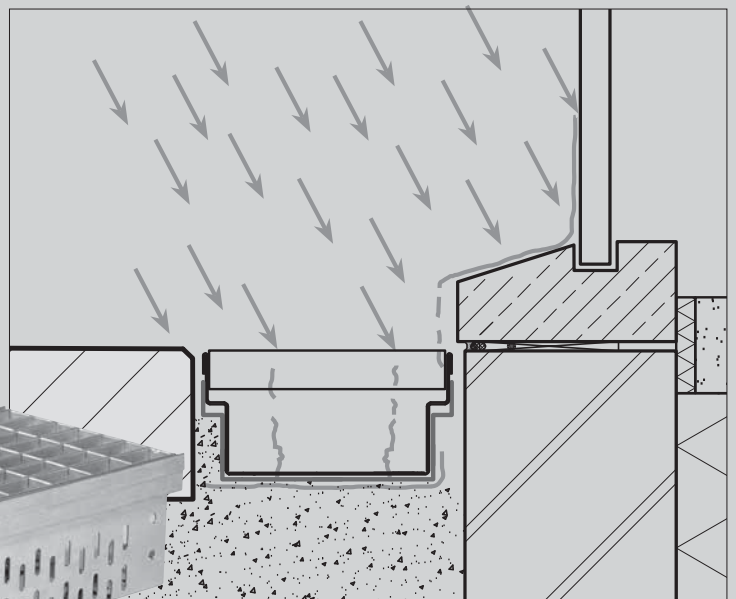

www.aco-easygarden.nl



ACO EasyGarden

ACO EasyGarden Glassline

De Glassline is een verzinkt stalen afwateringsgoot met verzinkt stalen maasrooster die toegepast wordt rondom de woning, bijvoorbeeld tegen de gevel. De Glassline zorgt ervoor dat de vervuiling door opspattend regenwater tot een minimum beperkt blijft.

Het metalen gootelement is voorzien van perforaties zodat water wat langs de gevel

afstroomt ook door de wand in de goot terecht komt en afgevoerd kan worden. Normaal gesproken wordt de Glassline niet op de afvoer aangesloten maar zal water in het straatzand wegzakken en infiltreren in de bodem.

De goot wordt 3 zijdig ingepakt met geotextiel of waterdoorlatend bodemzeil (t.b.v. zandbakken) zodat straat- en voegzand

niet wegspoelt naar de goot. Geotextiel of bodemzeil is verkrijgbaar bij tuincentrum, bouwmaterialen- of steenhandel.

Let op: anti-worteldoek is vaak niet geschikt omdat het onvoldoende zand tegenhoudt.

Voor het maken van hoeken bestaat een hoekelement voorzien van rooster. Een niet haakse hoek is te maken door het in verstek zagen van onderbak en rooster.

1. Egaliseer de ondergrond (ca. 5,5 cm van de bovenkant v/d bestrating) en breng de geotextiel aan in de sleuf. Het geotextiel dat uitsteekt kan men afsnijden na aanbrengen van de bestrating. Het geotextiel zorgt ervoor dat zand niet uitspoelt naar de goot en moet daarom aan onder- en zijkanten van de goot aansluitend aangebracht worden.
2. De goten koppelen door middel van inhaken en de eindplaten aanbrengen. Het systeem is traploos inkortbaar met behulp van een ijzerzaag. Slijpen zal roestvorming tot gevolg hebben. De gootelementen dienen bij voorkeur aan het einde van de gootstreng te worden ingekort. Bij het afkorten dient men erop te letten dat het rooster na afkorten nog steeds met een roosterbevestiging vast zit. Eventueel beide gooteinden inkorten. Het rooster wordt bevestigd met een kunststof snelsluiting, een kwartslag draaien is voldoende.

